



Dacia Logan MCV






Daugiau **stiliaus**

„Dacia Logan MCV“ keičiasi. Dabar galite įsigyti automobilį, kurį ne tik malonu vairuoti, bet ir džiugina akį. „Dacia Logan MCV“ taip pat pasižymi originalia išvaizda: nauji 15 colių aliumininiai ratlankiai, priešrūkinės lempos, išraiškingesnė priekinė kėbulo dalis ir stogo bagažinės skersiniai suformuoja dinamišką ir modernų stilių, kuris iš pirmo žvilgsnio įkvepia pasitikėjimą.





Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis

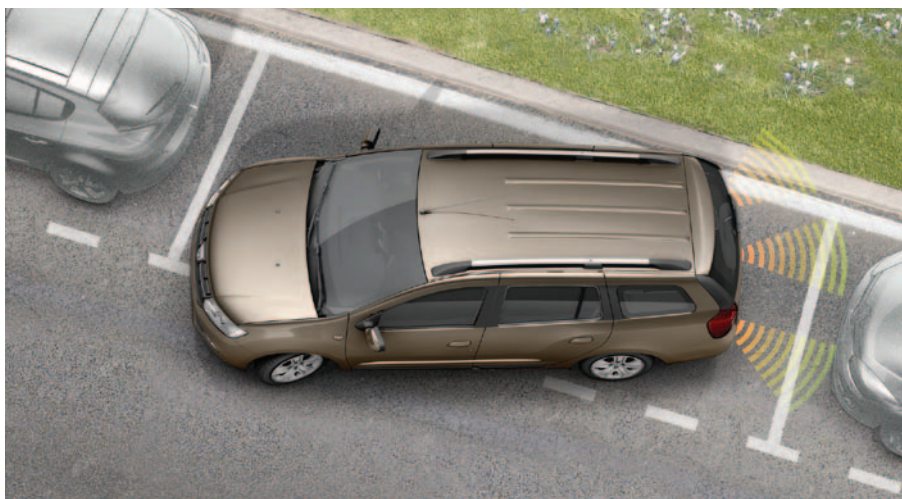

Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės eigos vaizdo kamera.

*Priklausomai nuo varianto



Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESP). Užtikrina automobilio stabilumą posūkiuose koreguodama stabdymo jėgos paskirstymą ir variklio sūkių skaičių.

Access



PAGRINDINĖ ĮRANGA

- Antiblokavimo sistema (ABS) su staigaus stabdymo pagalbos sistema (EBA), elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESP) ir traukos kontrolės sistema (ASR)
- Priekinės ir šoninės oro pagalvės
- Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai
- Juodos vidinės durų rankenos ir juodi šoninių veidrodėlių korpusai
- Padangų oro slėgio jutikliai
- Įranga *Isofix* vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šoninių užpakalinių sėdynių
- Reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinys
- Išskirtinio dizaino priekiniai bei užpakaliniai žibintai ir šviesadiodžiai dienos žibintai
- Rankiniu būdu valdomi priekinių ir užpakalinių durų langai
- Užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu (galima nulenkti $\frac{1}{3}$ arba $\frac{2}{3}$), su 3 galvos atramomis
- Priekyje įtaisytas 12 V elektros lizdas

Pasirenkama įranga

- Atsarginis ratas*

Open



PAGRINDINĖ ĮRANGA

OPEN = ACCESS +

- Bagažinės apšvietimas
- 2 priekyje ir 2 užpakalyje įtaisyti garsiakalbiai
- Šonų apsaugos juostos
- Nuotolinis centrinis durų užraktas
- Elektra valdomi priekinių durų langai
- Rūko žibintai
- Multimedijos įranga *Dacia Plug & Radio*: radijas, MP3 grotuvas, USB bei garso įrangos jungtis, laisvų rankų įranga *Bluetooth®*, prie vairaračio įtaisytas nuotolinis valdymo pultas***

Pasirenkama įranga:

- Metalizuojamieji dažai
- Atsarginis ratas*/**
- Patogumą didinančios įrangos paketas (reguliuojamo aukščio vairuotojo saugos diržas, vairaratis ir keleivio sėdynė)
- Rankiniu būdu valdomas kondicionierius

Laureate



PAGRINDINĖ ĮRANGA

LAUREATE = OPEN +

- Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos ir šoninių veidrodžių korpusai
- Reguliuojamo aukščio vairuotojo saugos diržas
- Elektra reguliuojami šildomi šoniniai veidrodėliai
- Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
- Reguliuojamo aukščio vairaratis
- Rankiniu būdu valdomas kondicionierius
- Dvispalviai stogo laikikliai
- Bagažo uždangalas
- Matinės chromo spalvos vidinės durų rankenos

Pasirenkama įranga:

- Metalizuojamieji dažai
- 15" lengvojo lydinio ratlankiai *Chamade*
- Juodi odiniai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais
- Oda traukti vairaratis ir pavarų svirties rankena
- Atsarginis ratas*/**
- Greičio reguliatorius-ribotuvas
- Užpakaliniai atstumo jutikliai ir atbulinės eigos vaizdo kamera
- Elektra valdomi užpakalinių durų langai
- Priekinis porankis
- Multimedijos įranga *Media Nav Evolution*: 7 colių skersmens jutiklinis ekranas, navigacijos prietaisas, radijas (be CD grotuvo), USB bei garso įrangos jungtis, srautinis garso siųstuvas, laisvų rankų įranga *Bluetooth®*, prie vairaračio įtaisytas nuotolinis valdymo pultas
- Rytų Europos žemėlapis – išsami versija (galima su *Media Nav Evolution* įranga)

* Atsarginis ratas / laikinasis atsarginis ratas – vietoje pažeistos padangos taisymo rinkinio.
 ** Negalimas, kai yra gamylinė dujų įranga.

Spalvos



ALPIŲ BALTA (369)*




TAMSLIAI MĖLYNA (D42)*




JUODASIS PERLAS (676)



PLATINOS PILKA (D69)




LIEPSNOS RAUDONA (B76)



AUDINĖS RUDA (CNM)



KOSMOSO MĖLYNA (RPR)



KOMETOS PILKA (KNA)

Ratlankiai



15" PLIENINIAI RATLANKIAI
GROOMY



15" PLIENINIAI RATLANKIAI
POPSTER





15" LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI
*CHAMADE***

* Nemetalizuojamieji dažai.

** Taikoma tik variantui LAUREATE.

Priedai

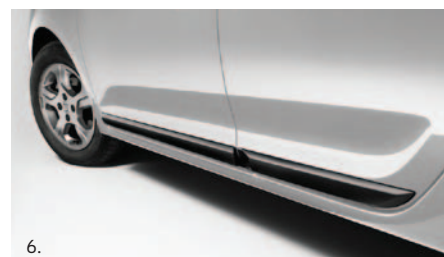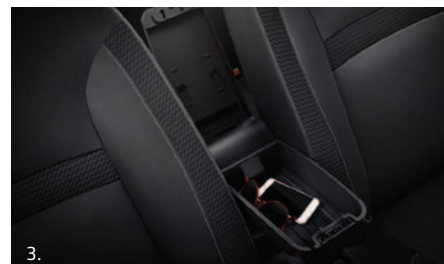

1. APSAUGINIS BAGAŽINĖS ĮKLOTAS *EASYFLEX*

Tiesiog būtinas багаžinei apsaugoti vežant didelius ir purvinius daiktus. Lengva sulankstyti ir išskleisti esant bet kokiai užpakalinės sėdynės padėčiai. Išskleistas uždengia visą багаžinės dugną.

2. GUMINIAI KILIMĖLIAI

Idealiai tinka automobiliui LOGAN MCV. Lengvai prižiūrimi ir itin patvarūs, patikimai saugo saloną nuo sniego ir purvo.

3. PORANKIS

Patogu atsiremti ir naudoti kaip papildomą smulkių daiktų dėtuvę. Galima pakelti arba nuleisti, kad būtų patogaus aukščio.

4. TINKLELIS BAGAŽUI PRITVIRTINTI

Važiuojant neleidžia багаžinėje gabenamam багаžui judėti.

5. BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS IR APSAUGINĖ BAGAŽINĖS SLENKSČIO DANGA

Įdėklas idealiai atitinka automobilio LOGAN MCV багаžinės formą ir patikimai saugo jos kiliminę dangą. Jis pagamintas iš praktiškos pusiau standžios medžiagos ir turi iškilius kraštus, kad būtų lengva valyti. Plastikinė danga skirta багаžinės slenkščiai apsaugoti.

6. ŠONŲ APSAUGOS JUOSTOS

Dailiai atrodančios šonų apsaugos juostos saugo automobilio kėbulą nuo kasdien pasitaikančių smulkių įbrėžimų.

7. SKERSINIAI STOGO LAIKIKLIAI

Pasirinkus šiuos patvartus lengvai įtaisomus stogo laikiklius bus paprasta gabenti beveik viską.

8. ANT KABLIO ĮTAISOMAS DVIRAČIŲ LAIKIKLIS

Turėdami šį laikiklį būsite pasirengę bet kokiems nuotykiams. Galima pakreipti, kad netrukdytų atidaryti багаžinės.

9. SIGNALIZACIJA

Su elektronine automobilio LOGAN MCV įranga suderinta signalizacija reaguoja į bet kokią bandymą į ją įsilaužti ir į bet kokią judesį jo salone.

Techniniai duomenys

	SCe 75	TCe 90 S&S	TCe 90 S&S GPL	dCi 90 S&S
VARIKLIAI				
Degalų rūšis	benzinas	benzinas	benzinas / LPG	dyzelinas
Didžiausia galia, kW (AG), esant variklio greičiui (sūk./min.)	54 (73) esant 6300	66 (90) esant 5000	benzinas: 66 (90) esant 5000 LPG: 66 esant 5000	66 (90) esant 4000
Didžiausias sukimo momentas, Nm (m.kg), esant variklio greičiui (sūk./min.)	97 esant 3500	140 esant 2250	benzinas: 140 esant 2250 LPG: 140 esant 2250	220 esant 1750
Degalų įpurškimo būdas	tiesioginis daugiataškis	tiesioginis daugiataškis	tiesioginis daugiataškis	tiesioginis Common Rail
Įsiurbimas / įpūtimas turbokompresoriumi	įsiurbimas	įpūtimas turbokompresoriumi	įpūtimas turbokompresoriumi	įpūtimas turbokompresoriumi
Darbinis tūris (cm³)	998	898	898	1461
Cilindrų / vožtuvų skaičius	3 / 12	3 / 12	3 / 12	4 / 8
CO ₂ emisijos norma	Euro 6b	Euro 6c	Euro 6b	Euro 6b
Stop & Start		yra	yra	yra
GREITIS				
Didžiausias greitis (km/val.)	158	175	175	173
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s)	14"70	11"10	11"30	11"80
PAVARŲ DĖŽĖ				
Pavarų dėžės tipas / pavarų skaičius	mechaninė / 5	mechaninė / 5	mechaninė / 5	mechaninė / 5
VAIRO MECHANIZMAS				
Vairo kolonėlė, vairo stiprintuvas		vairo stiprintuvas (hidraulinis su elektriniu siurbliu)		
Āpsisukti reikalingos vietos skersmuo (m)		10,82		
Kiek kartų vairaratis apsisuka apie savo ašį		3,2		
STABDŽIŲ SISTEMA				
Priekiniai – aušinami diskiniai (AD), skersmuo (mm) / storis (mm)		(TW) 258 / 22		
Užpakaliniai – būgniniai (B), skersmuo (")		(B) / 9		
RATLANKIAI IR PADANGOS				
Standartinės padangos		6J15 : 185/65 R15		
DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO ₂ EMISIJA				
	NEDC	NEDC BT: nuo / iki	NEDC	NEDC
Degalų bako talpa (l)	50	50	50 (32 LPG)	50
CO ₂ emisija (g/km)	120	120 / 127	109 (benzinas); 98 (LPG)	90
Mieste (l/100 km)	6,6	6,6 / 6,9	5,8 (benzinas); 7,6 (LPG)	3,7
Užmiestyje (l/100 km)	4,6	4,5 / 4,8	4,3 (benzinas); 5,4 (LPG)	3,4
Mieste ir užmiestyje (l/100 km)	5,4	5,3 / 5,5	4,9 (benzinas); 6,2 (LPG)	3,5
SVORIS (kg)				
Tuščio paruošto važiuoti automobilio svoris (be papildomos įrangos ir vairuotojo)	980	1071	1090	1090
Leistina nepakrauto automobilio priekinės / užpakalinės ašies apkrova	538 / 442	605 / 466	590 / 500	649 / 441
Didžiausias leistinas bendrasis svoris	1555	1620	1620	1670
Naudingoji apkrova*	575	549	530	580
Didžiausias leistinas priekabos su stabdžiais / be stabdžių svoris	810 / 525	810 / 570	810 / 580	810 / 580


* Nurodyta bazinio varianto be papildomos įrangos naudingoji apkrova.

Degalų sąnaudos važiuojant mieste ir užmiestyje, priklausomai nuo DACIA LOGAN MCV modelio varianto, svyruoja nuo 3,5 iki 6,2 l/100 km. CO₂ emisija – nuo 90 iki 127 g/km. Degalų sąnaudos ir išmetamųjų dujų kiekis nustatyti remiantis publikavimo dieną galiojančiais reglamentais. Duomenys pagrįsti oficialiais bandymais, atliktais laboratorijos sąlygomis. Konkretios transporto priemonės degalų sąnaudos ir CO₂ emisija realiomis sąlygomis kelyje gali skirtis nuo pateiktų matavimo rezultatų, nes joms įtakos turi automobilio svoris (įskaitant sumontuotą papildomą įrangą, keleivių skaičių ir kt.), vairuotojo įpročiai ir veiksmai, taip pat kiti veiksniai (pavyzdžiui, važiavimo sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, padangų slėgis ir kt.).

RENAULT grupė, vykdydama programą *Driving ECO2*, savo gaminamuose automobiliuose siūlo sprendimus, padedančius vairuotojui važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai, taip prisidedant prie aplinkos apsaugos.

Laikantis aplinkosaugos reikalavimų, RENAULT grupės transporto priemonės taip pat gaminamos iš perdirbtų dalių. Jei pageidaujate išsamios informacijos apie aplinkosaugos reikalavimų atitiktį, ieškokite jos adresu www.dacia.lt arba kreipkitės į DACIA įgaliotuosius partnerius.

Matmenys

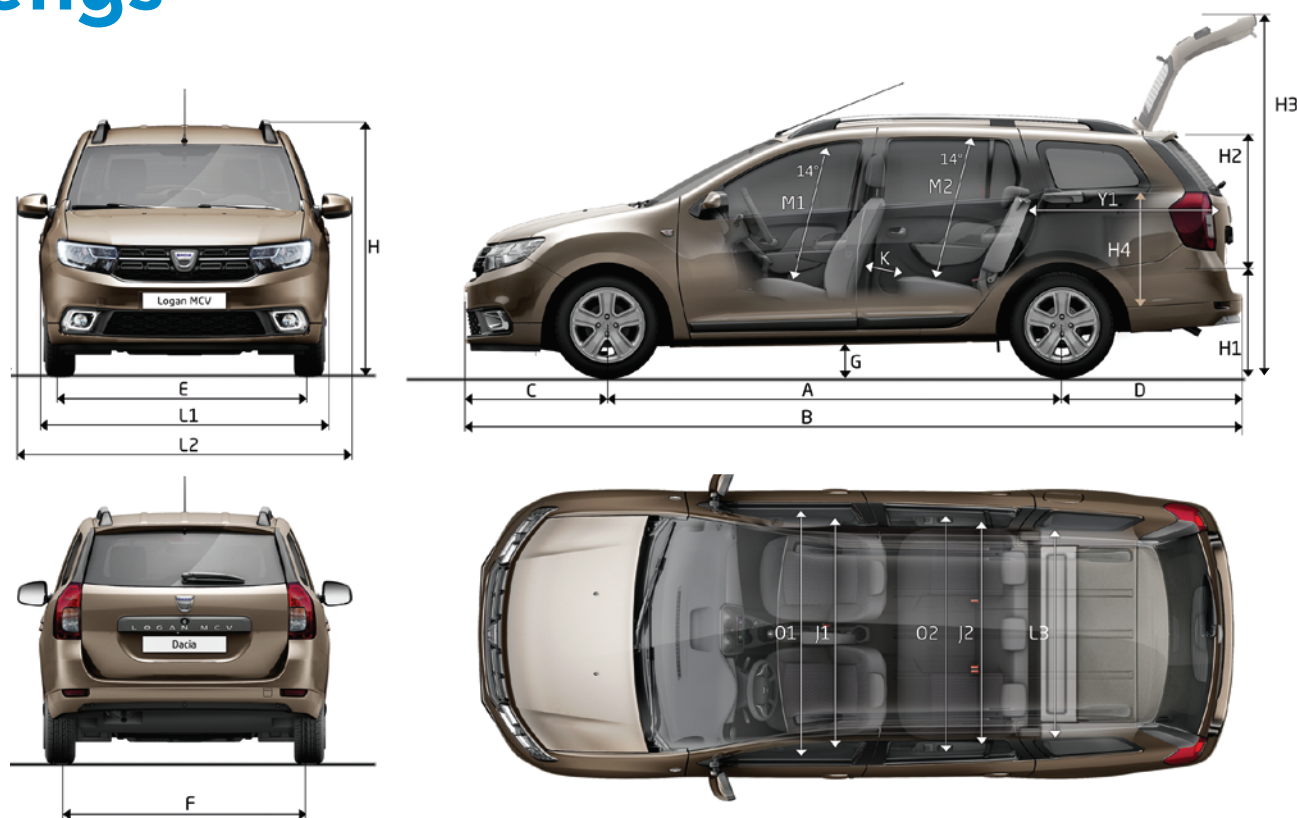

LOGAN MCV

BAGAŽINĖS TALPA (dm³) (atitinka standartą ISO 3832)

5 vietų varianto	573
2 vietų varianto, kai užpakalinės sėdynės atlošas nulenktas	1518

MATMENYS (mm)

A	Tarpuratis	2635
B	Bendras ilgis	4501
C	Priekinė iškyša	827
D	Užpakalinė iškyša	1039
E	Atstumas tarp priekinių ratų	1497
F	Atstumas tarp užpakalinių ratų	1486
G	Pakrauto automobilio prošvaisa (su 5 keleiviais)	128
H	Nepakrauto automobilio aukštis / su stogo laikikliais	1521 / 1552

MATMENYS (mm)

H1	Bagazinės slenksčio aukštis	590
H2	Bagazinės angos aukštis	784
H3	Nepakrauto automobilio aukštis, kai atidarytos užpakalinės durys	1921
H4	Aukštis iki bagažo uždangalo	481
J1	Plotis ties priekiniu porankiu	1387
J2	Plotis ties užpakaliniu porankiu	1389
K	Atstumas nuo užpakalinės sėdynės krašto iki priekinių sėdynių atlošų kelių aukštyje	177
L1/2	Bendras plotis su šoniniais veidrodėliais / be veidrodėlių	1733 / 1994
L3	Salono plotis tarp ratų arkų	997
M1	Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 14° kampu)	900
M2	Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo (matuojant 14° kampu)	886
O1	Plotis priekyje virš porankio	1415
O2	Plotis užpakalyje virš porankio	1434
Y1	Bagazinės ilgis iki antros eilės sėdynių	1054

